



Agrotecnica


Soluzioni per gli allevamenti e l'agricoltura

mulino aspirante mat / mae

I mulini AgroTecnica sono stati sviluppati per soddisfare ogni esigenza per la macinazione dei cereali per uso zootecnico. Il gruppo macinante a martelli insieme al sistema di trasporto pneumatico integrato consente di avere la massima flessibilità e automazione all'interno di qualsiasi tipo d'impianto

Aspirazione

L'aspirazione del cereale avviene tramite una pratica bocchetta che consente il pescaggio direttamente dal silos o dal mucchio. La regolazione della portata d'aria e del prodotto permette di far funzionare la macchina nelle diverse condizioni in relazione al tipo di cereale e al relativo grado di umidità. Il sistema di trasporto pneumatico riduce notevolmente la temperatura durante il processo di macinazione e ha una capacità di movimentazione del prodotto fino a 20 m dal punto di pescaggio dei cereali fino allo scarico delle farine. Ogni bocchetta è equipaggiata di magneti di sicurezza per bloccare l'ingresso di corpi metallici.

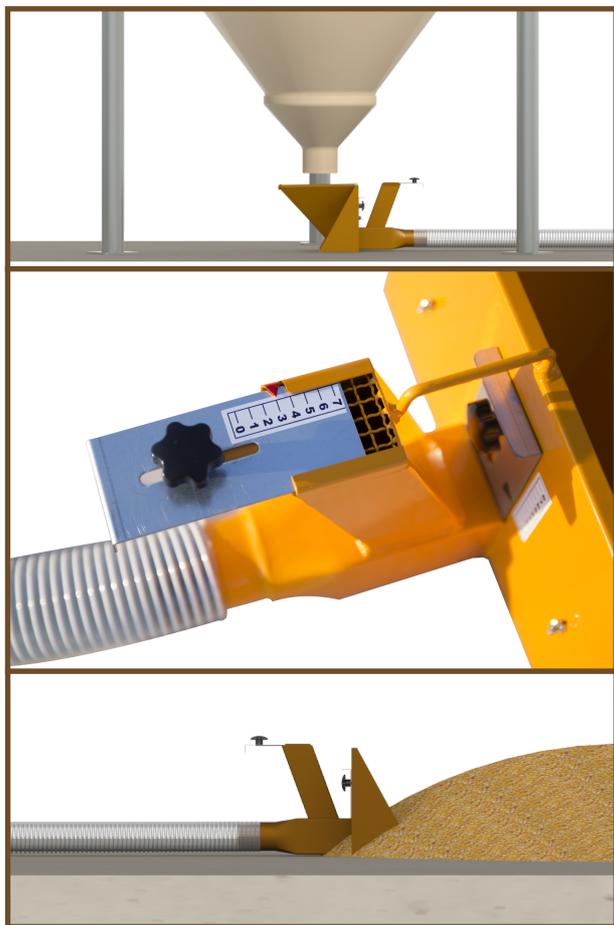

Mandata

La mandata fino a 8 m in verticale può essere abbinata con diverse soluzioni per consentire lo scarico delle farine all'interno di depositi, silos o miscelatori. In alcuni casi può essere necessario l'utilizzo di un ciclone in grado di separare la farina dall'aria.



Gruppo macinante

La girante costituisce il cuore del gruppo macinante permettendo simultaneamente la macinazione e il trasporto pneumatico del prodotto. I materiali utilizzati e la robusta struttura consentono una lunga durata delle parti di consumo. All'interno del gruppo si possono facilmente sostituire i setacci con diametro dei fori da 2 a 10 mm per ottenere farine a diversa granulometria.



mat

I modelli **mat** sono azionati da albero cardanico e sono equipaggiati con gruppo macinante a 36 o 44 martelli con produzioni che partono da 2000 a 4500 kg/h. Entrambe le versioni possono essere predisposte con attacco a tre punti o carrello mobile

mae

I modelli **mae** sono azionati da motore elettrico da 11 o 15 kW con produzioni che vanno da 1000 a 1500 kg/h. Ogni macchina è fornita con quadro elettrico di controllo



Modelli disponibili

	mae 28 L	mae 28 m	mat 36	mat 44
N. martelli	28	28	36	44
Potenza	motore elettrico 11 kW	motore elettrico 15 kW	cardano 60/80 hp	cardano 80/120 hp
Produzione*	1000 kg/h	1500 kg/h	2000 kg/h	4500 kg/h
D tubo asp.	80 mm	80 mm	80 mm	100 mm
D tubo mand.	100 mm	100 mm	100 mm	120 mm

*Il valore della produzione è fortemente influenzato dal tipo di cereale macinato, dal suo grado di umidità e dal diametro del foro del setaccio. I dati riportati in questa scheda tecnica si riferiscono alla macinazione di una miscela di orzo, mais, avena, frumento.

Agro-Tecnica s.n.c.

C/da Zenna 17 - 82024 San Marco dei Cavoti (BN) - P.IVA: 00979750627 - Tel e Fax +39 0824 985 338 - info@agrotecnica.eu